DRAWING FOR CUSTOMER

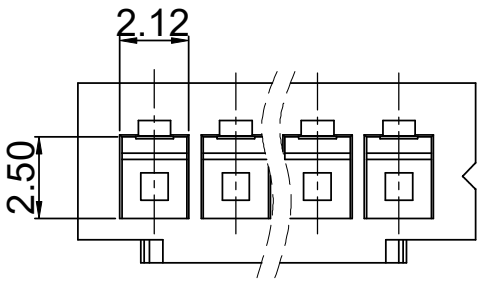

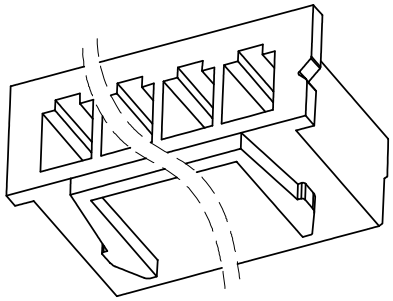

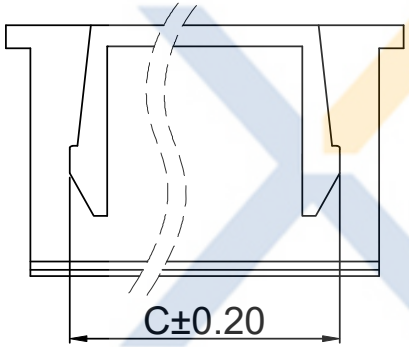

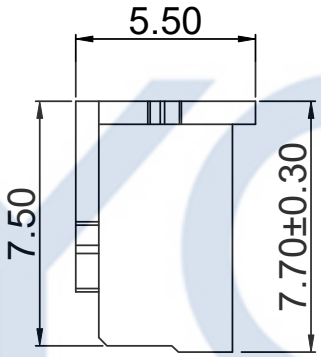

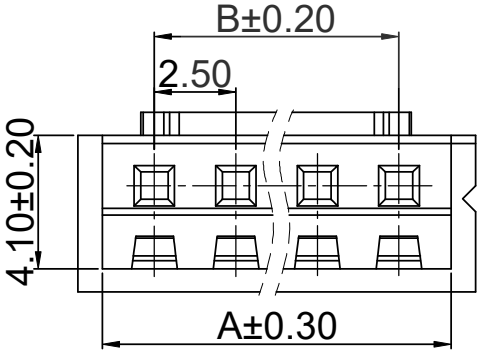

■SPEC.:
- ●Rated Voltage:250V AC,DC
- ●Rated Current:3A AC,DC
- ●Withstand Voltage:1000V AC/minute
- ●Contact Resistance:20mΩ max
- ●Insulation Resistance:1000MΩ min
- ●Temperature Range:-25℃~+85℃

■Material:
- ●Insulation: PA66 UL94V-0
  Color:White

KB952-X X H 2 A

Part No.
Housing
Version
Mold No.

Poles	Dimensions(mm)		
	A	B	C
02	5. 70	2. 50	3. 30
03	8. 20	5. 00	5. 80
04	10. 70	7. 50	8. 30
05	13. 20	10. 00	10. 80
06	15. 70	12. 50	13. 30
07	18. 20	15. 00	15. 80
08	20. 70	17. 50	18. 30
09	23. 20	20. 00	20. 80
10	25. 70	22. 50	23. 30
11	28. 20	25. 00	25. 80
12	30. 70	27. 50	28. 30
13	33. 20	30. 00	30. 80
14	35. 70	32. 50	33. 30
15	38. 20	35. 00	35. 80
16	40. 70	37. 50	38. 30

XYCO Precision Connectors

XYCO 东莞市轩业电子科技有限公司
TEL: 0769-8297 9981/2/3 http://www.XYCO.com.cn

DATE 日期	VER 版本	CHANGE HISTORY 變更歷史	CHANGED NAME 修改後料號	DRAWING 變更者
2013-09-06	A		KB952-XXH2A	Devin

TOLERANCE 公 差	DRAWING 設計者	Devin	KB952-XXH2A
.X=±0.30 .XX=±0.20 .XXX=±0.10	CHECKED 審查	Thomas	PART NO. 料號
	APPROVED 核准	William	DWG NO. 圖號 PE4802A

UNIT 單位	mm	PRODUCT NAME 產品名稱	XH PH2.50mm Wire To Board Housing