

# DRAWING FOR CUSTOMER

KB9902- XX H 2 A



Pin No.                                  Version  
Housing                                      Mold No.

■SPEC.:

- Rated Voltage:50V AC,DC
- Rated Current:1A AC,DC
- Withstand Voltage:500V AC/minute
- Contact Resistance:20mΩ max
- Insulation Resistance:100MΩ min
- Temperature Range:-25℃~+85℃

■Material:

- Insulator:PA66 UL94V-0
- Color: White

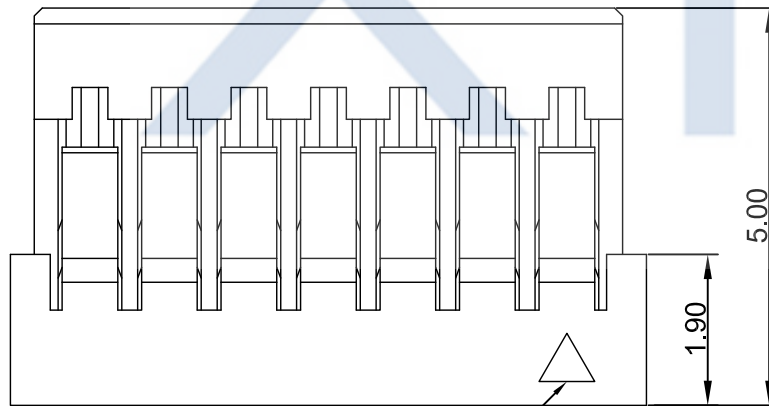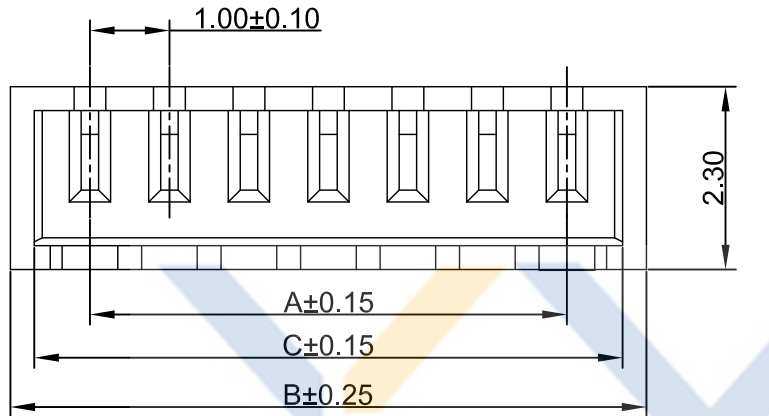

Circuit 1



Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	1.00	3.00	2.40
03	2.00	4.00	3.40
04	3.00	5.00	4.40
05	4.00	6.00	5.40
06	5.00	7.00	6.40
07	6.00	8.00	7.40
08	7.00	9.00	8.40
09	8.00	10.00	9.40
10	9.00	11.00	10.40
11	10.00	12.00	11.40
12	11.00	13.00	12.40
13	12.00	14.00	13.40
14	13.00	15.00	14.40
15	14.00	16.00	15.40
16	15.00	17.00	16.40
17	16.00	18.00	17.40
18	17.00	19.00	18.40
19	18.00	20.00	19.40
20	19.00	21.00	20.40

**XYCO** 东莞市轩业电子科技有限公司  
TEL: 0769-8297 9981/2/3 http://www.XYCO.com.cn

DATE 2013-05-24		VER A		CHANGE HISTORY		CHANGED NAME KB9902-XXH2A		DRAWING Devin		TOLERANCE 公差 .X=±0.30 .XX=±0.20 .XXX=±0.10		DRAWING 設計者 Devin		KB9902-XXH2A		UNIT 單位 mm		PRODUCT NAME 產品名稱 NH PH1.00mm Wire To Board Housing	
DATE 日期	VER 版本	CHANGE HISTORY 變更歷史	CHANGED NAME 修改後料號	DRAWING 變更者					CHECKED 審查 Thomas	APPROVED 核准 William	DWG NO. 圖號 PE170415A								